

IMER IM R19



Erişimi ve kullanımı kolay acil durum el pompası.



Montaj kolaylığı için tasarlanmış sepet montaj sistemi.








Hem yük hücresi hem de sepet dönüş sistemini barındıran bom düzeneğinin kompaktlığı.



Gelişmiş koruma için sağlam motor koruması



Her türlü çalışma alanında gelişmiş erişilebilirlik için kompakt boyutlar.

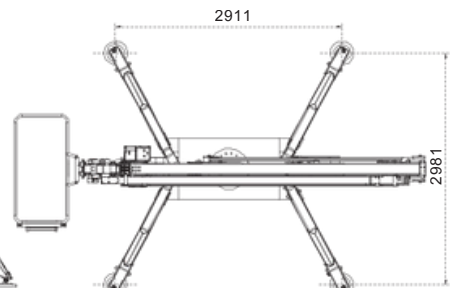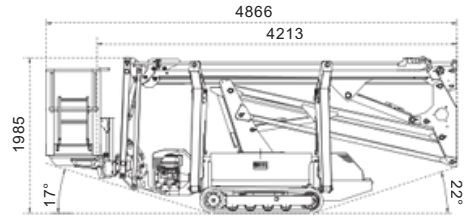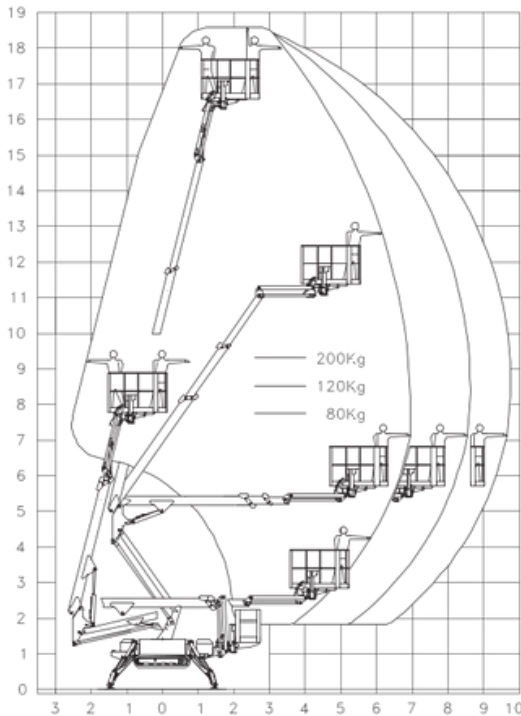

TEKNİK ÖZELLİKLER

IM R19

Avantajlar

- ✓ Hidrolik olarak ayarlanabilir palet genişliği: şantiyede veya engebeli arazide hareket etmek için daha fazla denge ve çekiş
- ✓ Son teknoloji çıkarılabilir kontrol paneli: makinenin hızlı ve çok yönlü kullanımı
- ✓ Orantılı ve eş zamanlı elektrohidrolik kontroller: operatörler için verimlilik ve güvenlik
- ✓ Otomatik destek ayağı seviyeleme: maksimum kullanım kolaylığı
- ✓ 360° dönüş (sürekli değil): her çalışma durumunda üstün hava erişilebilirliği
- ✓ Sepet dönüşü $\pm 75^\circ$: her koşulda çalışma sahasında tam yerleşim
- ✓ Kompakt boyut, sınırlı genel destek ayağı ayak izi
- ✓ Güvenlik ve çalışma koruması için korumalı motor
- ✓ Alüminyum platform 1,40x0,70x1,10 mts.
- ✓ Tamamen kapalı yapıya sahip yenilikçi tasarım



MODEL	IMER IM R19
BOYUTLAR	
Maksimum Çalışma Yüksekliği	19 m
Maksimum Platform Yüksekliği	17 m
Yan Erişim	9,80 / 80 - 8,50 / 120 - 7,00 / 200
Döndürme	360°
Sepet Ölçüleri	1,40 x 0,70 x 1,10
Taşıma Uzunluğu	5,3 / 4,63 (Sepetsiz)
Taşıma Genişliği	Min 0,79 / Max 1,06
İstiflenmiş Pozisyonda Yükseklik	Min 1,99 / Max 2,10
Toplam Destek Ayak İzi	2,910 x 2,980
Sürüş Hızı	0 - 2
Tırmanma Kabiliyeti	25°
Platform Kapasitesi	200
Benzinli Motor	Honda GX390 - 11 HP 3600 rpm
Dizel Motor	Yanmar L100N - 9,9 HP 3600 rpm
Ağırlık	2300