

AVK
AYDIN VİNÇ KİRALAMA

TEKNİK ÖZELLİKLER

ZT26JE-Lİ

MODEL	ZT26JE-Lİ
BOYUTLAR	
Çalışma Yüksekliği	28.70m
Platform Yüksekliği	26.70m
Yatay Erişim	21.1m
A- İstiflenmiş Uzunluk	11.91m
B- İstiflenmiş Genişlik	2.49m
C- İstiflenmiş Yükseklik	2.82m
D- Platform Uzunluğu	2.44m
E- Platform Genişliği	0.91m
Jib Uzunluğu	1.83m
F- Dingil mesafesi	2.80m
G- Yerden Yükseklik	0.41m
PERFORMANS	
Yük Kapasitesi	300/454kg
Sürüş Hızı	5.5km/h
Tırmanma Kabiliyeti	45%(24°)
Dönme Yarıçapı - İç	3.11m
Dönme Yarıçapı - Dış	6.16m
Kule Dönüş	360° Sürekli
Platform Rotasyonu	±90°
H-Kuyruk Salınımı	1.61m
Jib Rotasyonu	130° (-55°~75°)
Maksimum Rüzgar Hızı	12.5m/s
GÜÇ KAYNAĞI	
Aküler	80V / 460Ah Lityum İyon Akü
Şarj Cihazı	5KW/80V
Yürüyüş Motoru	5.2KW
Kaldırma Motoru	30KW
Yardımcı Güç	12V DC
Hidrolik Tank Kapasitesi	120L
LASTİKLER	
Lastikler	15-625 Köpük Dolgulu Lastikler 385/65-24 Katı Lastikler
AĞIRLIK	
Ağırlık	17600kg

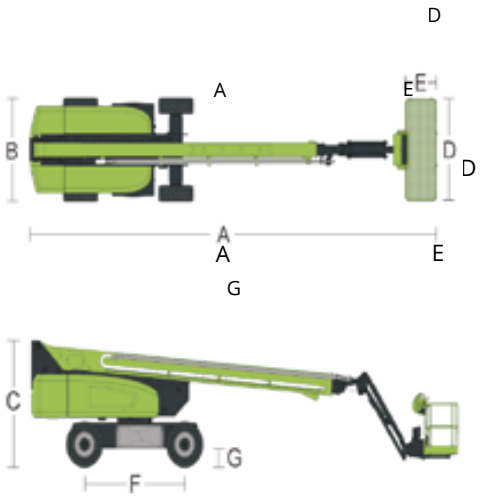

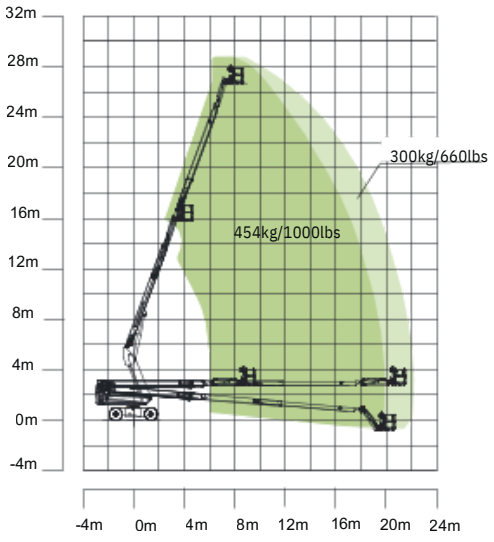

ZT26JE-Lİ Hareket Aralığı